
Libro di Manutenzione

Registrazione delle rulliere
2T/2D, 4T/2D, 4D/2T, 8T/4D e 8D/4T - tipo A, C
come pure delle rulliere
2T/2D, 4T/2D, 4D/2T – tipo OE

S-40023/c

1.Schizzo schematico

Rulliere a doppio effetto 2T/2D, 4T/2D, 4D/2T, 8T/4D e 8D/4T - tipo A, C nonché 2T/2D, 4T/2D, 4D/2T-RB. – tipo OE

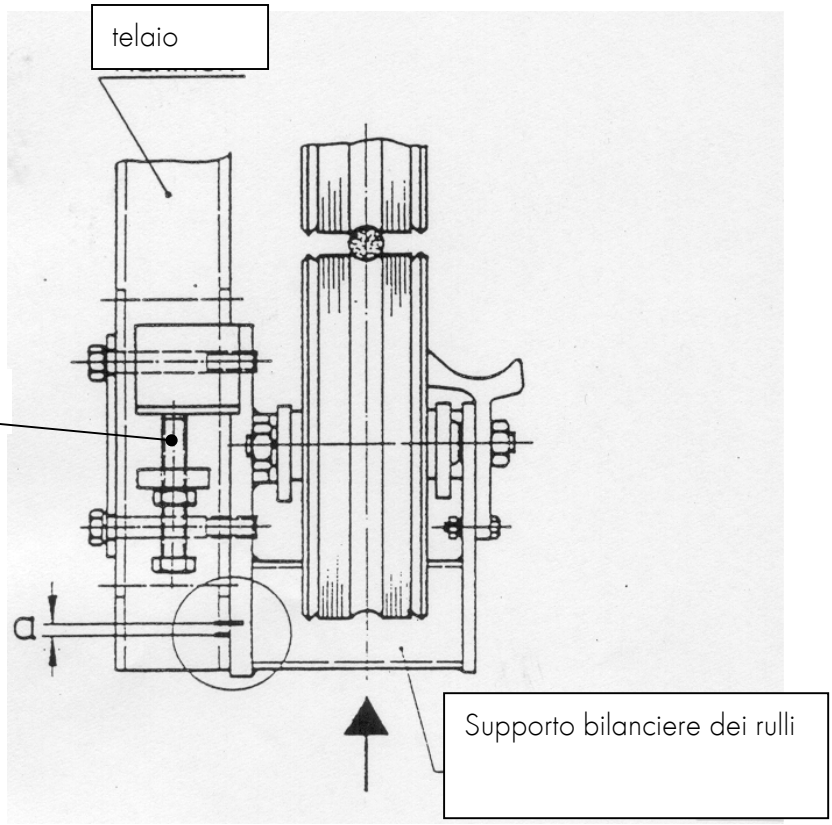


2. Operazione di regolazione

Passo 1

Con la vite di regolazione spostare il supporto verso l'alto fino a quando tutti i rulli toccano la fune. (=tensionare)


Con uno scalpello piatto piantare un rigatura nel "telaio" e nel "supporto del bilanciere a due rulli". (vedi figura 1)

In seguito il supporto viene tensionato in verticale ancora in aggiunta per la misura "a".

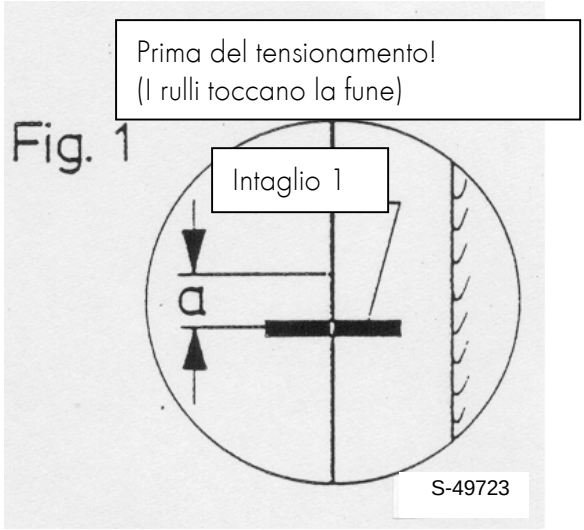

Passo 2

Successivamente piantare nel telaio la rigatura di misurazione 2 come verifica della corsa di tensionamento "a" (fig. 2).

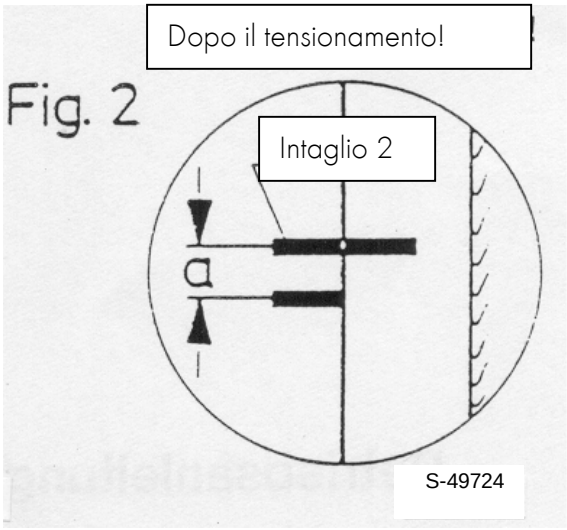

Tensionamento massimo: per i tipi OE, A ...a = 5 mm
per il tipo C .....a = 3 mm

3. Avvertenza

Se la pressione di sostegno esiste già prima, è possibile ridurre il tensionamento
→ usura minore degli anelli di gomma.

⚠ Durante il montaggio delle rulliere 2T/2D, 4T/2D, 4D/2T, 8T/4D e 8D/4T - tipo A, C come pure delle rulliere 2T/2D, 4T/2D, 4D/2T - tipo OE è prescrizione il tensionamento reciproco dei rulli.