
Libro di Manutenzione

Regolazione della prima rulliera tipo AC

S-42064/a

Regolazione prima rulliera

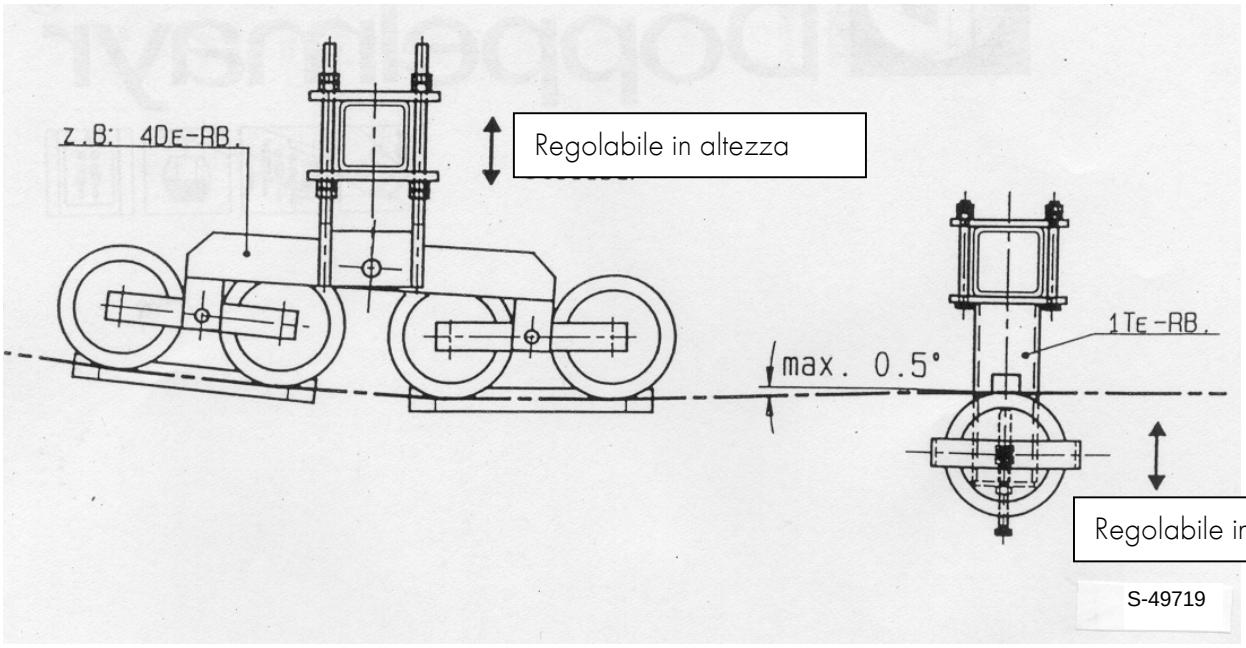

La prima rulliera proprio davanti alla puleggia svolge i seguenti compiti:

1. regola con precisione il ricircolo dei traini
2. tiene la puleggia priva di oscillazioni della fune
3. registra le variazioni dell'angolo della fune, per non consentire un eventuale variazione del ricircolo dei traini

⚠ L'angolo di deviazione fune della prima rulliera non deve essere superiore a 0,5°!