
Libro di Manutenzione

Dispositivo di controllo recupero ancora

Doc. n.:336111

1. Dispositivo di controllo recupero ancora

L'interruttore a barchetta per il dispositivo di controllo recupero piattello viene fissato al pilastro della stazione del lato fune valle, come illustrato nel disegno 1.

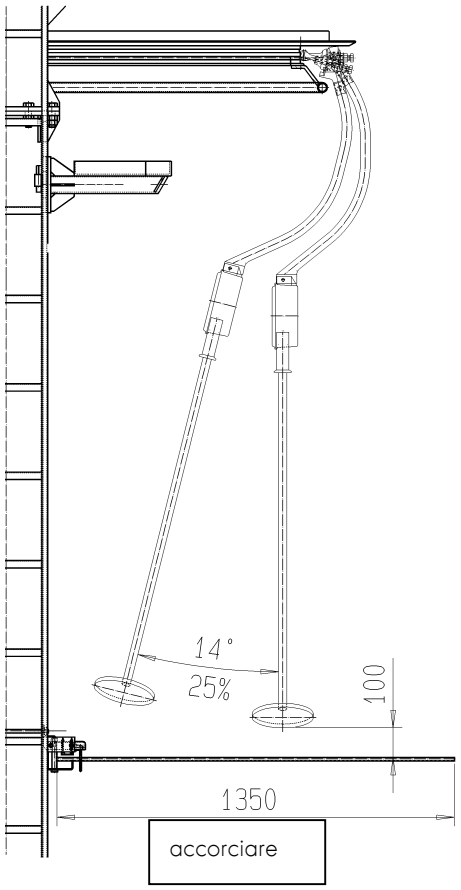

Disegno 1

ATTENZIONE:
Se uno di questi interruttori a barra di tensione interrompe il circuito di sicurezza di linea **è obbligatorio correggere** l'origine del guasto (forse sede puleggia difettosa) **prima di proseguire il servizio pubblico dell'impianto!!!**

ATTENZIONE:
Gli interruttori a barra di tensione **non** possono essere **del tipo a ripristino automatico**!!
Le mensole degli interruttori devono essere montate in orizzontale.
Il funzionamento degli interruttori va controllato ogni giorno prima della messa in servizio!!